

خریدار گرامی،

با تشکر از انتخاب شما برای استفاده از پریرز هوشمند S20

S20 نام تجاری پریرز هوشمندی است که به راحتی به شبکه WiFi شما متصل می شود و شما را قادر می سازد تا به آسانی و با استفاده از اپلیکیشن WiWo، از هر جای دنیا به آن دسترسی داشته باشید و لوازم برقی خود را کنترل نمایید (موارد استفاده و نوع کاربری را مطالعه بفرمایید)

موارد استفاده و نوع کاربری:


از دستگاه S20، با در نظر گرفتن نکات فنی آن می توان به عنوان یک وسیله هوشمند قطع و وصل جریان الکتریکی، با قابلیت زمانبندی، برنامه ریزی و کنترل از راه دور، استفاده نمود و از کنترل چراغ های سیم دار مانند آباژورها، آبیاری فضای سبز در یک زمان مشخص، خاموش و روشن کردن لوازم گرمایش، سرمایش و تسویه هوا قبل از ورود به آن محل، لوازم برقی آشپزخانه مانند پلوپز، آرام پز و کنتری برقی، تا کنترل موتور آکواریوم را، از هر نقطه ای در دنیا برای شما مهیا می سازد، و علاوه بر لذت بردن از تجربه یک زندگی هوشمند و آسان، می توانید به راحتی از هدر رفت هزینه برق ماهانه خود بکاهید.

تذکر: لطفاً قبل از اتصال پریرز هوشمند S20 و استفاده از آن به نکات فنی موجود در بخش فنی به دقت توجه نمایید

نکات فنی پریرز هوشمند S20: حداکثر آمپر خروجی **10 آمپر 2200 وات** می باشد از زدن وسایل با بیش از توان ذکر شده جداً خودداری نمایید.

نحوه اتصال:

ابتدا اپلیکیشن WiWo را از App Store و یا Play Store دانلود کرده و بروی موبایل یا تبلت خود نصب نمایید.

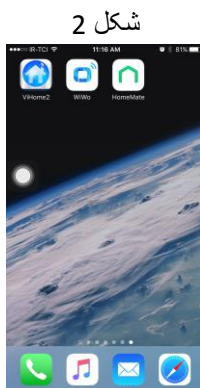


1- سیستم عامل های Android با Scan کردن QR Code، موجود در دفترچه راهنما.





2- سیستم عامل های IOS با Scan کردن QR Code و یا جستجوی Wiwo در App Store.

نکته App های مانند QR Reader، Bakodo، QRbot قابلیت اسکن کردن QR Code را دارند.

در ادامه پریرز S20 را درون پریرز برق مورد نظر خود قرار دهید و در این حالت باید چراغ چشمک زدن قرمز باشد (نکته: در غیر این صورت حدود 10 ثانیه دکمه را فشار داده تا به حالت چشمک زن قرمز قرار گیرد) سپس اپلیکیشن WiWo را اجرا کنید و وارد گزینه Device شوید و علامت + را از بالای صفحه سمت راست انتخاب نمایید، (شکل 3)

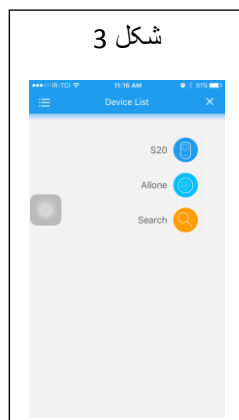

بعد از آن گزینه S20 را انتخاب کنید، و گزینه Start Configuring را انتخاب کنید(شکل 4)، رمز Router (مودم) منزل و یا محل کار خود را وارد نمایید(شکل 5) و گزینه Start Configuring را انتخاب نمایید در مرحله بعد شمارش معکوس شروع می شود، برای چند ثانیه منتظر بمانید (شکل 6) تا پیام Successful Configuring را مشاهده کنید و مدتی بعد از آن، پرز هوشمند S20 بر روی اپلیکیشن به راحتی و در کمترین زمان ممکن نصب می گردد و شما قادر خواهید بود از هر کجا که هستید آن را کنترل نمایید.

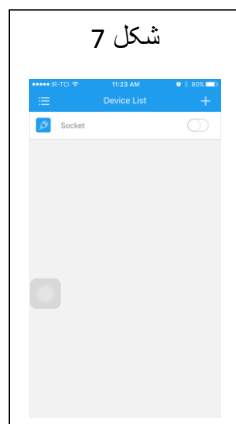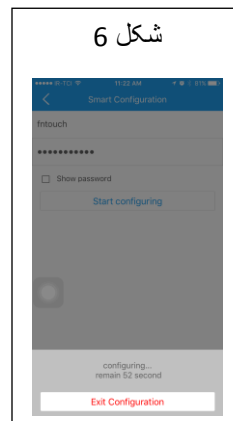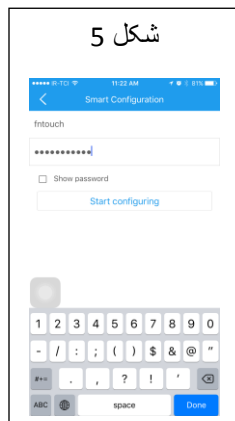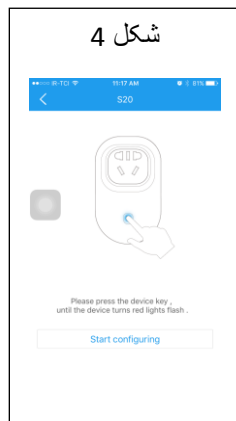

پس از اتمام مراحل فوق S20 در منو ظاهر می گردد (شکل 7)



توجه: اگر در بعضی از مواقع کلید شما قادر به خاموش و روشن شدن از روی اپلیکیشن نبود، لطفا اپلیکیشن WiWo را ببندید و آن را از حافظه موبایل و یا تبلت خود خارج نمایید و مجددا اپلیکیشن را اجرا کنید.

نکته:

رنگ آبی ثابت: جریان برق وصل است.

رنگ قرمز ثابت: جریان برق قطع می باشد.



رنگ قرمز چشمک زن آرام: دستگاه S20 در حال برقراری ارتباط با شبکه داخلی.

رنگ قرمز چشمک زن سریع: دستگاه S20 در حالت پیش فرض کارخانه و آماده نصب مجدد.

رنگ آبی چشمک زن: دستگاه در حالت App Configuration قرار دارد.



تنظیمات S20:

پس از نصب پریر S20 بر روی اپلیکیشن WiWo شما قادر هستید یا با انتخاب S20 و انتخاب علامت {...} از بالای صفحه سمت راست تنظیمات زمان و یا شمارش معکوس و یا با کشیدن دست خود از چپ به راست بر روی لوگوی S20 نصب شده و انتخاب گزینه Advanced به قسمت تنظیمات رفته و نام پریر S20 خود را به نام مورد نظر خود تغییر داده، (شکل 8)

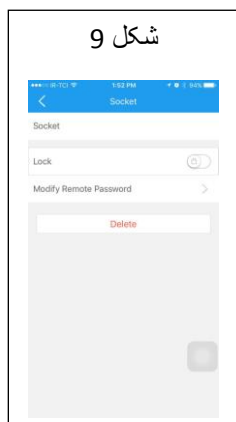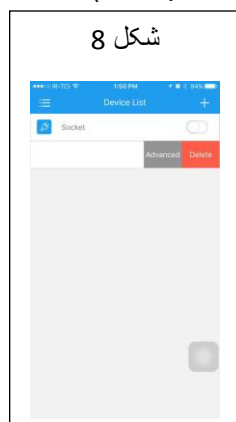




در این حالت با استفاده از گزینه Lock و گزینه Modify Remote Password امکان دسترسی (شکل 9) و کنترل افراد به پریر S20 از راه دور و خارج از شبکه داخلی منزل و یا محل کار خود را محدود نمایید و یا آن را Delete کنید.

همچنین شما با انتخاب لوگوی بر روی پریر S20 نصب شده علاوه بر کنترل خاموش و یا روشن بودن پریر S20 می توانید با انتخاب علامت ... از بالای صفحه سمت راست با برنامه ریزی و زمانبندی پریر S20 خود (شکل 10) از قابلیت های از جمله زمان و تاریخ خاموش و روشن شدن (شکل 11) و نیز شمارش معکوس برای خاموش و روشن شدن (شکل 12) استفاده نمایید.

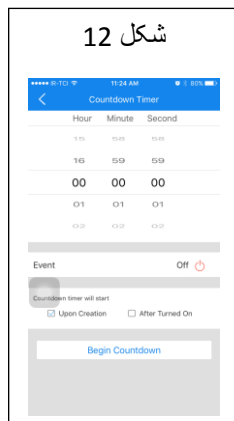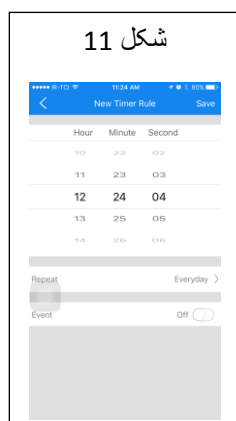

نکته : لطفاً قبل از هر گونه برنامه ریزی اپلیکیشن را بر روی زمان محلی از طریق زیر تنظیم نمایید :

- 1- در قسمت Device list منوی سمت چپ بالای صفحه را انتخاب نمایید (شکل 13)
- 2- منوی More را انتخاب نمایید.
- 3- سپس در منوی Time zone شهر تهران را انتخاب دکمه Save را بزنید و خارج شوید(شکل 14) (شکل 15).

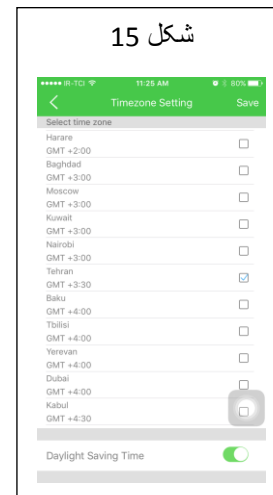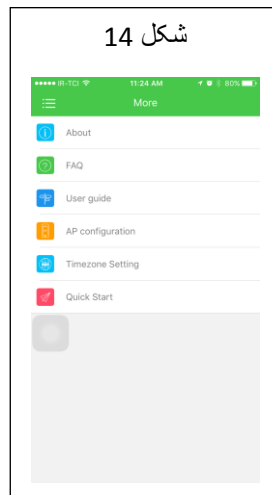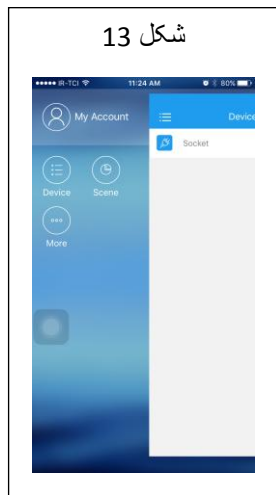

از منوی Scence شما می توانید با برنامه ریزی یک سناریو ، یک یا چند S20 و Allone را به طور همزمان برنامه ریزی و کنترل نماید (از جمله سناریو ورود یا خروج از خانه ویا) (شکل 13).

تنظیمات پیش فرض کارخانه Reset Factory:

اگر با متصل کردن پریز S20 خود به پریز برق مورد نظر برای بار اول چراغ آن آبی ثابت، قرمز ثابت و یا قرمز چشمک زن آرام باشد، و یا پس از انجام مراحل نصب S20 ، اپلیکیشن WiWo قادر به پیدا کردن و نصب S20 نباشد، و یا همچنین اگر شما آن را برای یک شبکه دیگر تعریف کرده اید و حال می خواهید بر روی شبکه دیگر نصب نمایید، می بایست پریز S20 را با نگاه داشتن دست خود بر روی کلید خاموش و روشن شدن دستی آن برای 5 ثانیه به حالت چراغ قرمز چشمک زن متناوب و سریع در آورید که همان حالت پیش فرض کارخانه می باشد و بعد از آن پریز S20 را از پریز برق برای مدت یک دقیقه جدا نمایید و دوباره متصل کنید.